

SISTEMA Master PAY

**Distributori Automatici per la Vendita Diretta di Liquidi Sfusi :
 VINO, SUCCHI DI FRUTTA, OLIO, DETERGENTI LIQUIDI, ETC**

- *Un canale di vendita nuovo e diretto al cliente*
- *Offre al consumatore prodotti di qualità al prezzo giusto*
- *Facilita il riutilizzo dei contenitori e riduce gli imballaggi*

Sistema di distribuzione automatico e self service composto da modulo Master con sistema di pagamento integrato per monete e chiave di credito, in grado di gestire fino a 8 erogatori di prodotti e prezzi diversi.



PRATICO

Il distributore di prodotti sfusi è molto pratico e compatto. Può essere installato in azienda di produzione, in piccoli negozi alimentari, in aree dedicate alla vendita dei prodotti sfusi, all'aperto in appositi chioschi.

ESPANDIBILE

Le dimensioni contenute e la sua modularità, consentono singole installazioni (Master + erogatore) o di ampliare la gamma di prodotti offerti, fino a 8, secondo necessità.





Deterspin - distributori automatici
- Italia - Prata di Pordenone -
33080 - via Maron 1/G - GPS Points
N 45°54'13.61'' E 12°35'43.16''
tel/fax 04341900043 - info@deterspin.com
Sito Vetrina - www.deterspin.com
Sito e-commerce - www.deterbuy.com


www.deterspin.com

SISTEMA PAY

Caratteristiche Tecniche - Vers. A e B

- Struttura portante in acciaio inox
- Rubinetto di erogazione in acciaio inox
- Pulsante di avvio e interruzione erogazione
- Sistema di pagamento Comestero con chiave di credito
- Lettore di monete
- Stampante termica CON ETICHETTE AUTOADESIVE
- Scheda elettronica di gestione
- Display LCD per indicazioni all'utente
- Tastiera di programmazione
- Circuito di erogazione composto di pompa autoclave;
- Misuratore di flusso a turbina; tubazioni, raccordi e valvole di ritegno.

DIMENSIONI

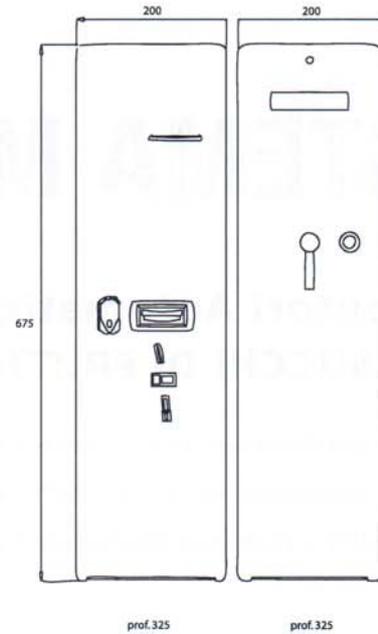

- Portata: min-max 1-2 L/min
- Pressione: 0,5-2 bar
- Viscosità min-max: Vers. A: 21-310 Vers. B: 0,60-20
- Alimentazione elettrica (50/60Hz): 230 +15-10% Vac
- Consumo max: 400 W
- Rumorosità: < 70 dbA
- Massa: Master: 12,5 Kg Modulo: 10 Kg
- Dimensioni : 200x675x325

CERTIFICAZIONE METROLOGICA DIR. MID 2004/22/CE
TUTTI I MATERIALI A CONTATTO DI LIQUIDI ALIMENTARI RISPETTANO LE NORME EUROPEE DI IGIENE.
I SISTEMI Pay POSSONO ESSERE CONNESSI ALLE PIU' DIVERSE TIPOLOGIE DI SERBATOI
(Fissi, Mobili, Bag-in box, etc)
L'INSTALLAZIONE E' PREVISTA IN INTERNO O IN STRUTTURE ESTERNE PROTETTE.

Optionals:
MULTIBOX PER ALLOGGIAMENTO DI MASTER ED EROGATORI (4-8)
ARMADIO PER EROGATORI E SERBATOI (1-3)
SISTEMA DI COMUNICAZIONE BIDIREZIONALE GSM
RENDIRESTO PER I PAGAMENTI

Distributori automatici



Deterspin - distributori automatici
- Italia - Prata di Pordenone -
33080 - via Maron 1/G - GPS Points
N 45°54'13.61'' E 12°35'43.16''
tel/fax 04341900043 - info@deterspin.com
Sito Vetrina - www.deterspin.com
Sito e-commerce - www.deterbuy.com

www.deterspin.com

SISTEMA PRINT

**Distributori Automatici per la Vendita Diretta di Liquidi Sfusi :
VINO, SUCCHI DI FRUTTA, OLIO, DETERGENTI LIQUIDI, ETC**

- *Un canale di vendita nuovo e diretto al cliente*
- *Offre al consumatore prodotti di qualità al prezzo giusto*
- *Facilita il riutilizzo dei contenitori e riduce gli imballaggi*

Sistema di distribuzione automatico e self service composto da erogatore completo di stampante che, dopo l'erogazione del liquido, emette automaticamente lo scontrino per il pagamento alla cassa.



PRATICO

Il distributore di prodotti sfusi è molto pratico e compatto. Può essere installato in azienda di produzione, in piccoli negozi alimentari, in minimarket, in centri commerciali o in aree dedicate alla vendita dei prodotti sfusi.

ESPANDIBILE

Le dimensioni contenute e la sua modularità, consentono singole installazioni o possibilità di realizzare postazioni multiple ampliando la gamma di prodotti offerti secondo la necessità.

Distributori automatici



Deterspin - distributori automatici
- Italia - Prata di Pordenone -
33080 - via Maron 1/G - GPS Points
N 45°54'13.61'' E 12°35'43.16''
tel/fax 04341900043 - info@deterspin.com
Sito Vetrina - www.deterspin.com
Sito e-commerce - www.deterbuy.com


www.deterspin.com

SISTEMA PRINT

Caratteristiche Tecniche - Vers. A e B

Struttura portante in acciaio inox
Rubinetto di erogazione in acciaio inox
Pulsante di avvio e interruzione erogazione
Scheda elettronica di gestione
Display LCD per indicazioni all'utente
Tastiera di programmazione
Stampante termica a pannello tipo: Custom Plus
Circuito di erogazione composto di pompa autoclave;
Misuratore di flusso a turbina; tubazioni, raccordi e
valvole di ritegno.

DIMENSIONI

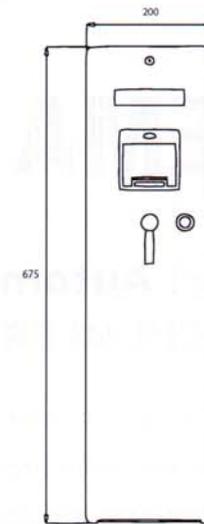

prof.325

Portata min-max 1-2 L/min
Pressione 0,5-2 bar
Viscosità min-max: Vers. A: 21-310 Vers. B: 0,60-20
Alimentazione elettrica: (50/60Hz) 230 +15-10% Vac
Consumo max: 250 W
Rumorosità: < 70 dbA
Massa: 10,5 Kg
Dimensioni: 200x675x325

CERTIFICAZIONE METROLOGICA DIR. MID 2004/22/CE
TUTTI I MATERIALI A CONTATTO DI LIQUIDI ALIMENTARI RISPETTANO LE NORME EUROPEE DI IGIENE.
I SISTEMI PRINT POSSONO ESSERE CONNESSI ALLE PIU' DIVERSE TIPOLOGIE DI SERBATOI
(Fissi, Mobili, Bag-in box, etc)
L'INSTALLAZIONE E' PREVISTA IN INTERNO O IN STRUTTURE ESTERNE PROTETTE.

Optionals:
MULTIBOX PER ALLOGGIAMENTO EROGATORI (4-8)
ARMADIO PER EROGATORI E SERBATOI (2-4)
SISTEMA DI COMUNICAZIONE BIDIREZIONALE GSM

Distributori automatici

SISTEMA AUTOMATICO PAY

Sistema di distribuzione automatico e self service composto da modulo Master con Sistema di pagamento integrato per monete e chiave di credito, in grado di gestire fino a 8 Postazioni con prodotti e prezzi diversi.

REALIZZATO CON MATERIALI CHE RISPETTANO LA NORMATIVA EUROPEA PER IL TRATTAMENTO DEI GENERI ALIMENTARI E CERTIFICATE METROLOGICAMENTE MID

MASTER

Caratteristiche tecniche:

Centrale elettronica gestione impianto di distribuzione.
Sistema di pagamento completo di gettoniera, lettore di banconote e chiavetta di credito.
Memoria del venduto di ogni postazione di distribuzione, Selezione diretta delle Postazioni di erogazione.
Stampante che emette automaticamente al termine di ogni erogazione etichette adesive che riportano dati aziendali, di tracciabilità, riferimenti dell'acquisto con data e prezzi.
Controllo seriale fino a 8 postazioni di erogazione.
Chiave usb di programmazione.
Sistema di allarmi per anomalie, riserve serbatoi prodotto.
Dimensioni: (Lar. 200 mm, Alt. 680 mm, Prof. 310 mm.)

Optional:

SISTEMA GSM BIDIREZIONALE per richiesta informazioni
Controllo fruitore con riconoscimento tessera sanitaria o codice fiscale.
SISTEMA RENDIRESTO PER I PAGAMENTI

POSTAZIONI collegate al Master

Caratteristiche tecniche:

Struttura portante in acciaio inox, Rubinetto di erogazione in acciaio inox,
Tasto di erogazione Start/Stop,
Display LCD per indicazioni all'utente, che visualizza in fase di stand-by il prodotto e il prezzo al litro, in fase di erogazione il conteggio della quantità che sta erogando e l'importo corrispondente.
Centrale elettronica che gestisce:
Circuito idraulico, Pompa autoadescante e Flussometro,
Controllo serbatoio prodotto e gestione riserva prodotto, Sistema di lavaggio circuito di erogazione,
Sistema di allarme anomalie,
Programmatore per impostazioni distributore,
Memoria dati litri venduto, giornaliero, parziali e totale con azzeramento giornaliero,
Impostazione prodotto e prezzi,
Collegamento al serbatoio prodotto tramite innesto rapido, i distributori possono essere connessi a qualsiasi tipo di serbatoi, (Fissi, Mobili, Bag-in box, etc)
Portata: 3.0 lt/minuto Pressione 0,5-2 bar Viscosità min-max 21-310 0,60-20
Alimentazione elettrica (50/60Hz) 230 +15-10% Vac Massa 10,5 Kg
Dimensioni: (Lar. 200mm, Alt. 680mm, Prof. 325mm.)

Optionals:

MULTIBOX PER ALLOGGIAMENTO MASTER SPINETTE (4-8)

ARMADIO PER SPINETTE E SERBATOI (1-3)

SISTEMA AUTOMATICO PRINT

Sistema di distribuzione automatico e self service composto da Spinetta completa di stampante che, dopo l'erogazione del liquido, emette automaticamente lo scontrino per il pagamento alla cassa.

REALIZZATO CON MATERIALI CHE RISPETTANO

LA NORMATIVA EUROPEA DI IGIENE PER IL

TRATTAMENTO DEI GENERI ALIMENTARI E CERTIFICATE

METROLOGICAMENTE MID

Sistema di erogazione e distribuzione con misura di precisione delle quantità erogate

Caratteristiche tecniche:

Struttura portante in acciaio inox,

Rubinetto di erogazione in acciaio inox,

Tasto di erogazione Start/Stop,

Display LCD per indicazioni all'utente,

Centrale elettronica che gestisce:

Circuito idraulico, Pompa autoadescante e Flussometro,

Controllo serbatoio prodotto e gestione riserva prodotto,

Sistema di lavaggio circuito di erogazione,

Sistema di allarme anomalie,

Stampante che emette automaticamente al termine di ogni erogazione scontrino adesivo che riporta dati di tracciabilità, aziendali, riferimenti dell'acquisto con data e prezzi e codice a barre EAN13 per pagamento alla cassa.

Display LCD che visualizza in fase di stand-by il nome del prodotto ed il prezzo al litro, in fase di erogazione il conteggio della quantità che si sta erogando e l'importo corrispondente.

Programmatore per impostazioni distributore e stampante,

Memoria dati litri venduto, giornaliero, parziali e totale con azzeramento giornaliero,

Impostazione prodotto e prezzi,

Collegamento al serbatoio prodotto tramite innesto rapido, i distributori possono essere connessi a qualsiasi tipo di serbatoi, (Fissi, Mobili, Bag-in box, etc)

Portata: 3.0 lt/minuto

Pressione 0,5-2 bar

Viscosità min-max 21-310 0,60-20

Alimentazione elettrica (50/60Hz) 230 +15-10% Vac

Massa 10,5 Kg

Dimensioni: (Lar. 200mm, Alt. 680mm, Prof. 325mm.)

OPTIONAL:

SISTEMA GSM BIDIREZIONALE per informazione allarmi e richiesta dati

MULTIBOX PER ALLOGGIAMENTO SPINETTE (4-8)

ARMADIO PER SPINETTE E SERBATOI (2-4)